

AquaSkin System

GLAMORA

TECHNICKÁ KARTA

OBSAH

AquaSkin System	3
Adhesive W - LEPIDLO	5
Finish W - POVRCH	7
Sealant W - TMEL	9


AquaSkin System

1. Popis

Systém AquaSkin je vysoce účinný dvousložkový hydroizolační ochranný roztok, speciálně navržený pro konečnou ochranu nástěnných potahů Glamora GlamDecor a GlamTrace ve vlhkém prostředí, při dočasném kontaktu s vodou nebo při mechanickém či chemickém namáhání. Zaručuje trvanlivost, odolnost vůči vlhkosti a vynikající omyvatelnost.

2. Použití

Systém AquaSkin je ideálním řešením pro pokrytí vnitřních svislých povrchů v obytných, komerčních, pohostinských a sanitárních prostorech, které jsou vystaveny vlhkosti nebo dočasnému kontaktu s vodou a vyžadují vysoké hygienické standardy a vodoodpudivé vlastnosti, jako jsou sprchové kouty, koupelny, profesionální kuchyně, tělocvičny a wellness a lázeňské prostory, s výjimkou saun a parních lázní.

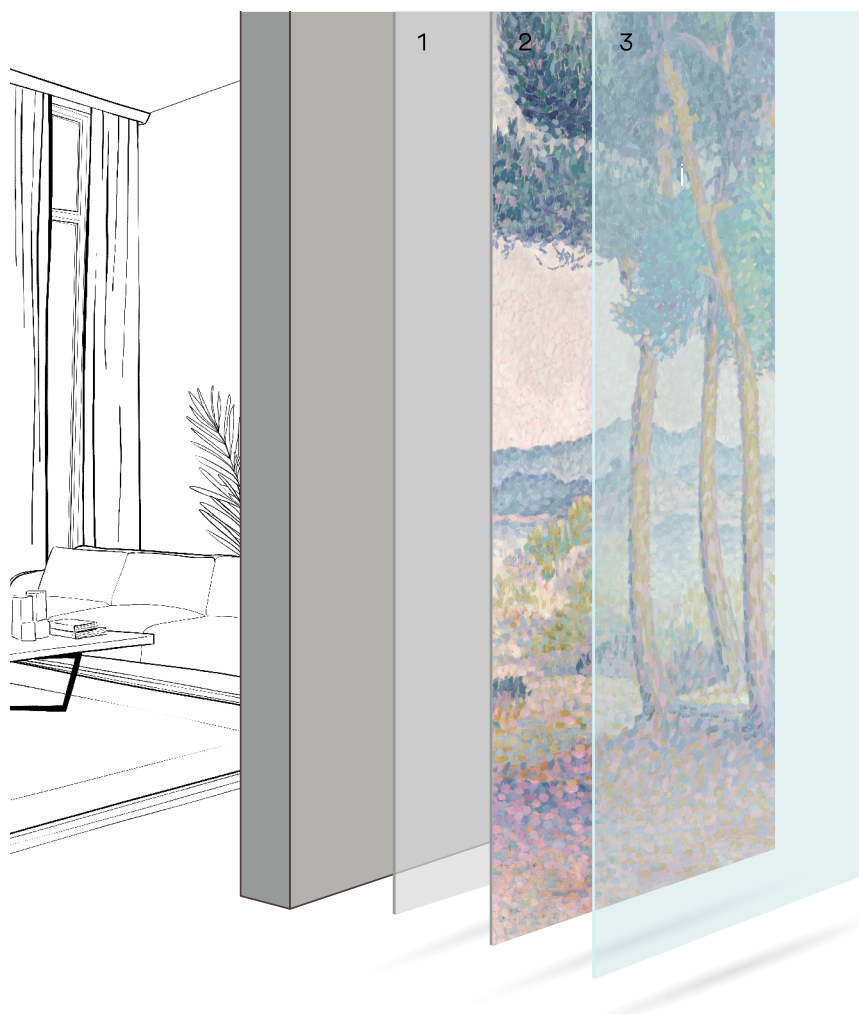

AquaSkin System části:



1 - Lepidlo W



2 - GlamDecor nebo
GlamTrace tapeta



3 - Povrch W

3. Součásti balení

- Adhesive W (lepidlo)
- Finish W (hydroizolační dvousložkový ochranný nátěr) složený z: component A + component B
- Sealant W (specifický tmel)

4. Spotřeba

Jedna sada systému AquaSkin System může pokrýt přibližně 10 m².

5. Příprava povrchu

o Pro správné použití tapety je nezbytné dodržovat pokyny v Instalačním manuálu. Instalační manuál lze nalézt uvnitř krabice a lze si jej také stáhnout z webu designovetapety.cz na stránce nazvané Materiály. Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se na nás obrátit pomocí zaslání e-mailu na glamora@farline.cz, nebo telefonicky na +420 728 720 390.

Před zahájením práce se ujistěte, že povrch, na který budete aplikovat GlamCanvas, je naprosto hladký, rovný a bílý. Tento povrch musí být zcela suchý, s reziduální vlhkostí nižší než 2,0 %, a musí být zbaven jakýchkoli známek nečistot, tužkových značek, prachu, třísek a vlhkých skvrn. Ujistěte se, že v prostoru, kde budete aplikovat stěnový obklad, není příliš silné proudění vzduchu a teplota je udržována mezi 15°C a 35°C bez výkyvů.

Aplikace tapety na novou vrchní vrstvu omítky

Ujistěte se, že podklad je pevný a suchý, a že nejsou přítomny žádné plísňe ani vzlínající vlhkost. Aplikujte extra jemnou, bílou, hladkou vrstvu stěrky na celý povrch pomocí vhodného stěrkovacího nátěru na bázi cementu. Pro vyrovnání nasákavosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylátového základního nátěru ve vodní disperzi vhodně zředěného podle doporučení výrobce. Před pokračováním aplikace GlamCanvas vyčkejte, dokud není nátěr suchý.

Aplikace tapety na existující omítky nebo mírně nerovný podklad

Obruste a odstraňte veškerý odlupující se materiál, stejně tak solné usazeniny a starý odlupující se nátěr. Pečlivě vyčistěte podklad pomocí vhodného vybavení a ujistěte se, že je zcela suchý, rovný a hladký. Na celý povrch velmi jemný, bílý, hladký stěrkový nátěr pomocí vhodné stěrkovacího nátěru na bázi cementu. Pro vyrovnání nasákavosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylátového základního nátěru ve vodní disperzi vhodně zředěného podle doporučení výrobce. Před pokračováním aplikace GlamCanvas vyčkejte, dokud není nátěr suchý.

Aplikace tapety na keramické obklady nebo dlažby

Pečlivě vyčistěte povrch pomocí vhodného vybavení pro keramiku nebo dlažbu a odstraňte veškeré stopy vodního kamene. Ujistěte se, že je stěna zcela suchá. Naneste tenký, světle zbarvený, hladký stěrkový nátěr pomocí vhodného stěrkovacího nátěru (nejlépe na bázi cementu). Po zaschnutí naneste druhou velmi jemnou hladkou stěrku bílé barvy s použitím vhodné stěrky na bázi cementu. Pro vyrovnání nasákavosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylátového základního nátěru ve vodní disperzi vhodně zředěného podle doporučení výrobce. Před pokračováním aplikace GlamCanvas vyčkejte, dokud není nátěr suchý.

VAROVÁNÍ - STĚNY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NEBO V DOČASNÉM KONTAKTU S VODOU:

Po přípravě podkladů je v případě, že je třeba natřít vnitřní stranu sprchového koutu nebo podobného prostoru, nutné provést hydroizolaci stěny (pokud již nebyla provedena dříve). Hydroizolace dna musí být provedena aplikací speciálních hydroizolačních výrobků, jako jsou: akrylátové hydroizolační povlaky pro ochranu koupelen, sprchových koutů a vlhkých stěn před vodou.

Adhesive W

1. Popis

Lepidlo W je pastovité lepidlo připravené k použití speciálně pro aplikaci tapet Glamora GlamDecor a GlamTrace ošetřených systémem AquaSkin na málo savé nebo nesavé povrchy v prostorách vystavených vlhkosti nebo dočasnému kontaktu s vodou, jako jsou sprchové kouty, koupelny, profesionální kuchyně, tělocvičny a wellness a lázeňské prostory s výjimkou saun a tureckých lázní.

- Na bázi polyuretanových polymerů H2O
- Připraven k použití a snadno se aplikuje
- Výjimečná pevnost lepidla
- Bez rozpouštědel
- Nízký obsah VOC (těkavých organických látek)

2. Obsah balení

2.5 kg kbelík

3. Spotřeba

Spotřeba se liší v závislosti na typu aplikace. Přibližně 250 gr/m².

4. Příprava

Lepidlo W je jednosložkové lepidlo připravené k použití.

5. Aplikace

Výrobek se nanáší v jedné vrstvě pomocí válečku s krátkým vlasem a rohového štětce. Lepidlo nanášíte přímo na povrch u pokládaného listu s přesahem cca 10 cm směrem k dalšímu listu. Podle toho postupujte při aplikaci tapety.

6. Čištění

Přebytečné lepidlo z tapety, spár a okolního povrchu ihned odstraňte navlhčenou houbou neabrazivní stranou nebo vlhkým hadříkem z mikrovláknem (často oplachovaným v čisté vlažné vodě). Doporučujeme zařízení ihned po pokládce očistit vodou.

7. Kontraindikace

- Nepoužívejte na vlhké stěny, stěny s plísní nebo uvolněné podklady. Případné rozlití lepidla musí být okamžitě odstraněno.
- Nepoužívejte při teplotách nižších než +15°C
- Doporučujeme aplikovat mezi +15°C a +35°C

8. Technická specifikace

ZÁKLAD	POLYURETANOVÉ POLYMERY
BARVA	BÍLÁ
FYZICKÝ VZHLED	KRÉMOVÁ PASTA
Procento pevných látek	cca 50%
APLIKAČNÍ TEPLOTA	+15°C
ČEKACÍ DOBA	+35°C žádná
	cca 20 – 30 minut
KOMPLETNÍ USCHNUTÍ	48/72 hodin

9. Skladování

Na výrobek je poskytována záruka v původním obalu, za standardních podmínek (+ 5 °C + 35 °C), po dobu 12 měsíců od data výroby. Je důležité skladovat výrobek na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

10. Varování

- Produkt je určen pro profesionální použití
- Dodržujte národní předpisy.
- Ujistěte se, že povrch je dokonale čistý, suchý a rovný.
- V případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list.
- Pro jakékoli informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na glamora@farline.cz.

Aplikace tapet Glamora na jiné povrchy než ty, které jsou výslovně uvedeny v návodech, nebo v oficiálních instalačních videích (například dřevo, laminát, kov, pryskyřice nebo podobné materiály), nebo pro jiné použití, než pro které byla tapeta navržena (například instalace na podlahu, dveře, panely, ve venkovním prostředí nebo v podobném prostředí), není v souladu s pokyny výrobce. V takových případech je proto jakákoli záruka poskytnutá kupujícímu neplatná a společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. za ni nepřebírá žádnou smluvní ani mimosmluvní odpovědnost, ani neodpovídá za vady výrobku a/nebo rozdíly v provedení, které byly v důsledku toho zjištěny. V takových případech se má za to, že výrobek byl prodán na riziko a nebezpečí kupujícího a společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. nebude mít žádné závazky ani nebude odpovědná za dodržování jakýchkoli záruk. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené a za předpokladu, že sdílíte příslušné technické vlastnosti, může společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. na vaši žádost poskytnout návrhy týkající se úpravy vašich instalačních povrchů, avšak pouze jako formu pouhé zdvořilosti a bez převzetí jakékoli odpovědnosti. V případě, že si vyžádáte návrhy a/nebo následně předáte objednávku, bude se mít za to, že strany jsou si vědomy výše uvedených podmínek a že jste je výslovně vzali na vědomí a akceptovali.

Finish W

1. Popis

Finish W je vysoce účinný dvousložkový ochranný hydroizolační prostředek, speciálně navržený pro konečnou ochranu tapet Glamora GlamDecor a GlamTrace ve vlhkém prostředí, při dočasném kontaktu s vodou nebo při mechanickém či chemickém namáhání. Zaručuje trvanlivost, odolnost vůči vlhkosti a vynikající odolnost proti vlhkosti.

- Supermatný transparentní vrchní nátěr
- Nezanechává skvrny
- Nežloutne
- Bez rozpouštědel

2. Obsah balení

- Component A: 1 kg lahev
- Component B: 200 gr plechovka

3. Spotřeba

Finish W se musí nanést ve dvou vrstvách.

Sada AquaSkin System umožňuje natřít plochu o rozloze přibližně 10 m².

Spotřeba se mění v závislosti na typu tapety:

- GlamDecor, spotřeba 120 gr/m² předpoklad:
 - první nátěr = 80 gr/m²
 - druhý nátěr = 40 gr/m²
- GlamTrace, spotřeba 250 gr/m² předpoklad:
 - první nátěr = 200 gr/m²
 - druhý nátěr = 50 gr/m²

• Příprava

Finish W je dvousložkový ochranný nátěr, který se připraví důkladným smícháním obou složek až do úplného zhomogenizování podle následujícího poměru:

- 1 kg Component A – 200 gr Component B
- 5 kg Component A – 1 kg Component B

5. Aplikace

Naneste dvě vrstvy podle níže uvedeného popisu. Po smíchání složek A a B přípravku Finish W (jak je uvedeno v odstavci č. 4 „Postup přípravy“) naneste přípravek přímo na tapetu válečkem s krátkým vlasem jedním nebo dvěma přejezdy. Mezi prvním a druhým nátěrem počkejte nejméně 4 hodiny při okolní teplotě 20-23 °C a/nebo na úplné zaschnutí. Výrobek použijte do 90 minut od smíchání obou složek. Pokud nejsou složky Finish W A a B smíchány a hermeticky uzavřeny v původním obalu, jsou znovu použitelné během 48-72 hodin.

6. Podmínky prostředí pro použití

Pokožová teplota a teplota podkladu: min. +15 °C - max. +35°C. Relativní vlhkost vzduchu: max. 75%. Zajistěte účinnou výměnu vzduchu na staveništi, aby nedocházelo k hromadění vlhkosti v prostředí, což by mohlo vést k problémům s tvrdnutím zejména v uzavřených prostorech.

7. Čištění

Doporučujeme čistit zařízení vodou, když je výrobek ještě čerstvý, nebo je mechanicky odstranit, když je výrobek suchý.

8. Technické specifikace

ZÁKLAD	dvousložkový alifatický polyuretan
BARVA	Comp. A: transparentní v suchém stavu Comp. B: transparentní
POVRCH	
FYZICKÝ VZHLED	neprůhledný (na dotek nepostřehnutelný), kapalné (A i B)
VISCOSITA	500–700cps (A i B)
PH	7.5–8 (A i B)
OBSAH SOLIDNÍCH TĚLES	cca. 36% (A+B)
MEZNÍ PROVOZNÍTEPLOTA	–10°C až +50 °C
MINIMÁLNÍ TEPLOTA APLIKACE	+15°C
BEZPRAŠNÉ	30 minut při 20°C
ÚPLNÉ VYTVRZENÍ	24 hodin

9. Skladování

Na výrobek je poskytována záruka v původním obalu, za standardních podmínek (+ 5°C + 35°C), po dobu 12 měsíců od data výroby. Je důležité skladovat výrobek na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

10. Varování

- Výrobek pro profesionální použití
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat
- Zbytky odstraňte do vhodných nádob na stavební materiály
- Dodržujte národní normy a předpisy
- Zkontrolujte, zda je povrch dokonale čistý, suchý a rovný
- V případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- Pro jakékoli informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na glamora@farline.cz.

Aplikace tapet Glamora na jiné povrchy než ty, které jsou výslovně uvedeny v návodech, nebo v oficiálních instalačních videích (například dřevo, laminát, kov, pryskyřice nebo podobné materiály), nebo pro jiné použití, než pro které byla tapeta navržena (například instalace na podlahu, dveře, panely, ve venkovním prostředí nebo v podobném prostředí), není v souladu s pokyny výrobce. V takových případech je proto jakákoli záruka poskytnutá kupujícímu neplatná a společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. za ni nepřebírá žádnou smluvní ani mimosmluvní odpovědnost, ani neodpovídá za vady výrobku a/nebo rozdíly v provedení, které byly v důsledku toho zjištěny. V takových případech se má za to, že výrobek byl prodán na riziko a nebezpečí kupujícího a společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. nebude mít žádné závazky ani nebude odpovědná za dodržování jakýchkoli záruk. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené a za předpokladu, že sdělíte příslušné technické vlastnosti, může společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. na vaši žádost poskytnout návrhy týkající se úpravy vašich instalačních povrchů, avšak pouze jako formu pouhé zdvořilosti a bez převzetí jakékoli odpovědnosti. V případě, že si vyžádáte návrhy a/nebo následně předáte objednávku, bude se mít za to, že strany jsou si vědomy výše uvedených podmínek a že jste je výslovně vzali na vědomí a akceptovali.

Sealant W

1. Popis

Sealant W je modifikovaný těsnicí tmel na bázi silanového polymeru určený speciálně pro aplikaci tapet Glamora GlamDecor a GlamTrace ošetřených systémem AquaSkin v prostředí, které je vystaveno vlhkosti nebo dočasnému kontaktu s vodou, jako jsou sprchové kouty, koupelny, profesionální kuchyně, tělocvičny a wellness a lázeňské prostory s výjimkou saun a tureckých lázní. Má vlhkovtvrdnoucí vlastnosti a lze jej natírat speciálními barvami ve vodním roztoku.

- Hydro-tvrdnoucí vlastnosti
- Bez rozpouštědel
- Nízký modul pružnosti
- Připraven k použití a snadno se aplikuje
- Silné počáteční tuhnutí
- Nízké smrštění
- Nízký obsah VOC (těkavých organických látek)
- Možnost pomalování

2. Obsah balení

300 ml cartridge.

3. Spotřeba

Cca. 15 lineárních metrů na cartridge.

4. Příprava

Tmel W je jednosložkový tmel připravený k použití. Těsnicí hmotu v kartuši rozstříhnete a použijte pistoli na kartuše.

5. Aplikace

Po přiložení všech desek na stěnu je nutné utěsnit spodní okraj. K tomu je třeba nástěnnou krytinu odstříhnout a ponechat vzdálenost 3 mm od sprchové vaničky. Poté nalepte vodorovně na stěnu ve vzdálenosti 5 mm od podlahy (nebo sprchové vaničky) pruh maskovací pásky a další pruh na podlahu ve vzdálenosti 3 mm od stěny. Do nezakrytého prostoru naneste řádek těsnicí hmoty W, nastříkejte ji vodou a poté ji dobře rozetřete silikonovou stěrkou. Nakonec pásku odstraňte. Stejným způsobem utěsněte všechna místa, kde je nástěnná krytina proříznutá, jako jsou svislé rohy, otvory pro baterie, baterie, sprchové hlavice atd.

6. Vzhled a přizpůsobení

Tmelová hmota W je bíle zbarvená těsnicí hmota. Pro dokonalé barevné sjednocení s prostředím lze tmel po úplném zaschnutí natírat speciálními barvami ve vodném roztoku. Barvu je vhodné nanášet, až když je tmel zcela suchý. Tím se zajistí lepší přilnavost a rovnoměrnost barvy a zabrání se možnému zásahu do schnutí tmelu. Barvy nejsou dodávány společností Glamora.

7. Čištění

Doporučujeme čistit zařízení nitroředidlem.

8. Kontraindikace

- Nepoužívejte při teplotách nižších než +15°C
- Doporučujeme aplikovat mezi +15°C a +35°C

9. Technické specifikace

ZÁKLAD	modifikované silanové
BARVA	polymery extra bílá
BAREVNÉ PŘÍZPŮSOBENÍ	barvy ve vodném roztoku
PROCENTO PEVNÝCH LÁKTEK	cca. 80%
APLIKAČNÍ TEPLOTA	+15°C +35°C
ČEKACÍ DOBA	ŽÁDNÉ
OTEVŘENÁ DOBA	cca. 30 – 40 minut
KOMPLETNÍ ZASCHNUTÍ	48/72 hodin

10. Skladování

Na výrobek je poskytována záruka v původním obalu, za standardních podmínek (+ 5°C + 35°C), po dobu 12 měsíců od data výroby. Je důležité skladovat výrobek na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

11. Varování

- Výrobek pro profesionální použití
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat
- Zbytky odstraňte do vhodných nádob na stavební materiály
- Dodržujte národní normy a předpisy
- Zkontrolujte, zda je povrch dokonale čistý, suchý a rovný
- V případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- Pro jakékoli informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na glamora@farline.cz.

Aplikace tapet Glamora na jiné povrchy než ty, které jsou výslovně uvedeny v návodech, nebo v oficiálních instalačních videích (například dřevo, laminát, kov, pryskyřice nebo podobné materiály), nebo pro jiné použití, než pro které byla tapeta navržena (například instalace na podlahu, dveře, panely, ve venkovním prostředí nebo v podobném prostředí), není v souladu s pokyny výrobce. V takových případech je proto jakákoli záruka poskytnutá kupujícímu neplatná a společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. za ni nepřebírá žádnou smluvní ani mimosmluvní odpovědnost, ani neodpovídá za vady výrobku a/nebo rozdíly v provedení, které byly v důsledku toho zjištěny. V takových případech se má za to, že výrobek byl prodán na riziko a nebezpečí kupujícího a společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. nebude mít žádné závazky ani nebude odpovědná za dodržování jakýchkoli záruk. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené a za předpokladu, že sdělíte příslušné technické vlastnosti, může společnost designovetapety.cz / F.A.R.Line, spol. s r. o. na vaši žádost poskytnout návrhy týkající se úpravy vašich instalačních povrchů, avšak pouze jako formu pouhé zdvořilosti a bez převzetí jakékoli odpovědnosti. V případě, že si vyžádáte návrhy a/nebo následně předáte objednávku, bude se mít za to, že strany jsou si vědomy výše uvedených podmínek a že jste je výslovně vzali na vědomí a akceptovali.